




INFORMATIVO DE SEGURIDAD

Vehículo híbrido o eléctrico

Marca	Mercedes Benz
Modelo	C 350e
Año de fabricación	2017

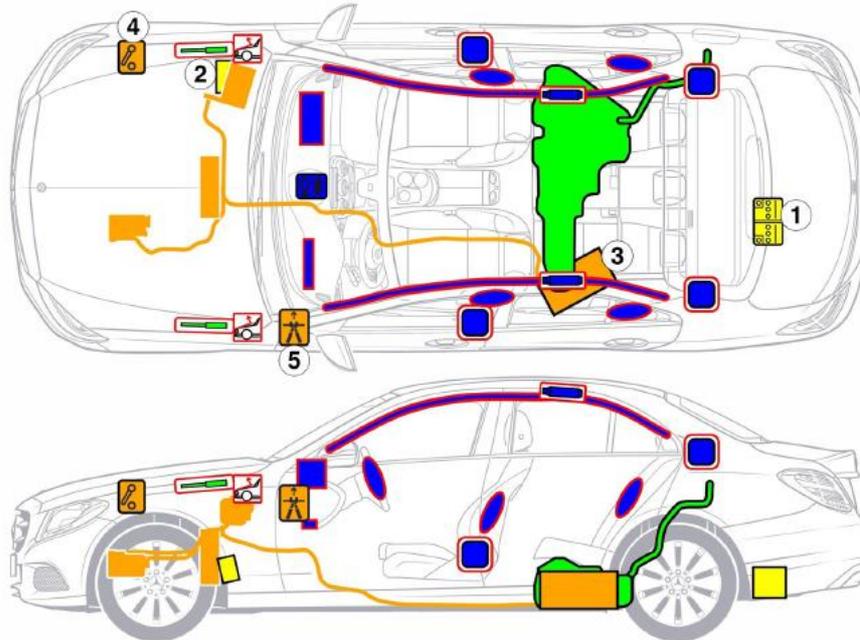

- ① Bateria de la red de a bordo
- ② Bateria adicional
- ③ Bateria de alto voltaje
- ④ Dispositivo de desconexión de alto voltaje
- ⑤ Dispositivo alternativo de desconexión de alto voltaje

Leyenda

- | | | | |
|-----------------------------|--|--|---------------------------------|
| Airbag | Generador de gas | Pretensores de cinturón | Amortiguador por presión de gas |
| Depósito de combustible | Unidad de control de los sistemas de retención | Bateria 12 V | Bateria de alto voltaje |
| Componentes de alto voltaje | Dispositivo de desconexión de alto voltaje | Dispositivo alternativo de desconexión de alto voltaje | Protección para peatones |



Dispositivo de desconexión de alto voltaje

El dispositivo de desconexión de alto voltaje se encuentra en el vano motor, a la derecha en el sentido de marcha junto al depósito de expansión del líquido refrigerante.



Dispositivo de desconexión de alto voltaje en el vano motor, Accionar el desbloqueo (1) / extraer el interruptor (2)

Dispositivo alternativo de desconexión de alto voltaje


Debajo de la cubierta de la caja de fusibles, izquierda, en el cockpit se encuentra el dispositivo alternativo de desconexión de alto voltaje. Está señalizado con un rótulo indicativo.



Rótulo indicativo del preequipo alternativo de desconexión de alto voltaje


Indicación

El dispositivo de desconexión de alto voltaje alternativo sólo se debe accionar si el dispositivo de desconexión de alto voltaje del vano motor no estuviera accesible.

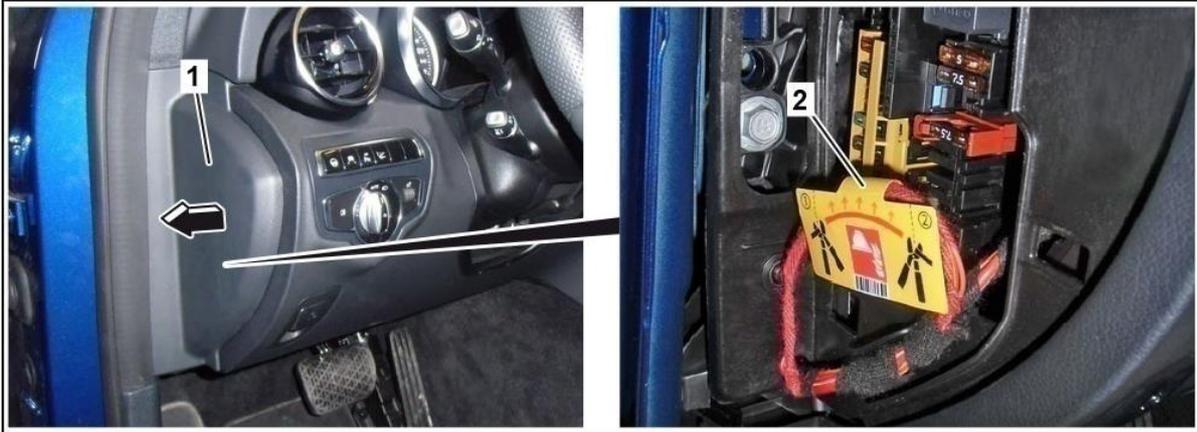

Retirar la cubierta (1) de la caja de fusibles / cortar el cable por el lugar marcado (2)

Identificación del vehículo

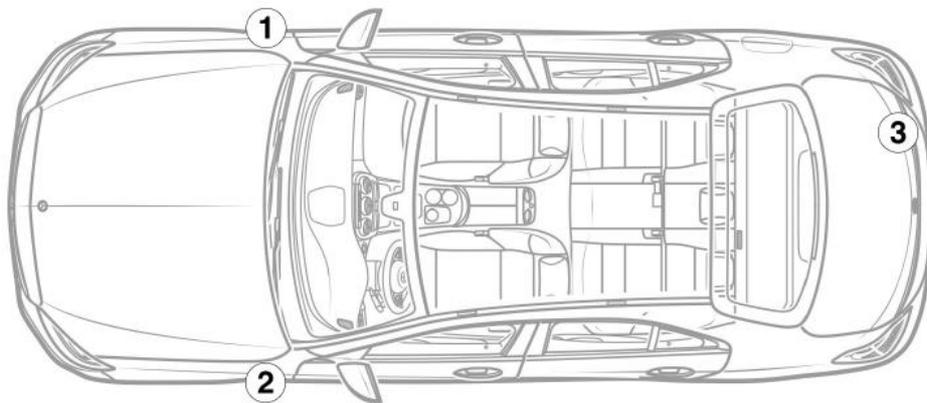

① Guardabarros derecha



② Guardabarros izquierda



③ Tapa del maletero derecha



Procedimiento de remolque o transporte del vehículo

***En caso de avería, Mercedes-Benz recomienda transportar su vehículo en lugar de remolcarlo.**